

# 通过蓝牙发送目的地




要通过蓝牙发送由NaviCon选择到汽车导航系统的点，你需要设置你的智能手机和车载导航系统之间的配对。配对确定所连接的设备（对）的组合。以下页面介绍了具体的程序。

**\*画面细节和设计可能与实际产品不符。**




有一种被称为“个人资料”，这需要对每个用途类型配对蓝牙连接。典型的有用于电话（HFP）和音乐播放（A2DP），但对于NaviBridge发送目的地，则需要对数据通信（SPP）一些汽车导航系统同时执行多个配对。

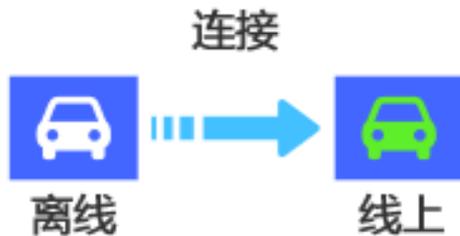


一旦配对完成后，该连接自动进行的下一次。当NaviBridge连接到汽车导航系统，在地图画面的右下方的指示灯变为绿色“ONLINE”。

**\*在某些罕见的情况下，配对信息可能因使用情况丢失。在这种情况下，删除这两个智能手机和车载导航的入口，然后再试一次配对。**

# 手机

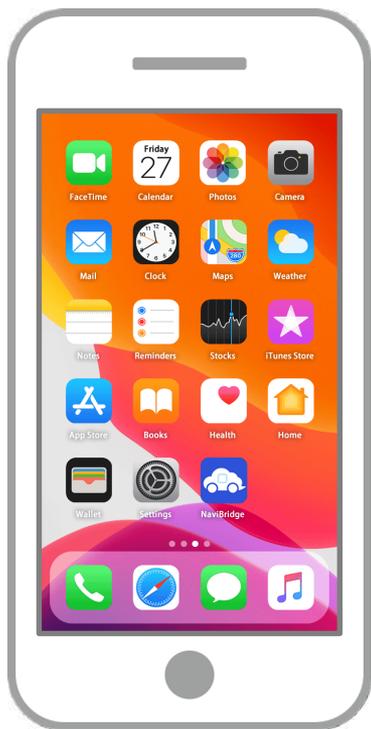


# 汽车导航

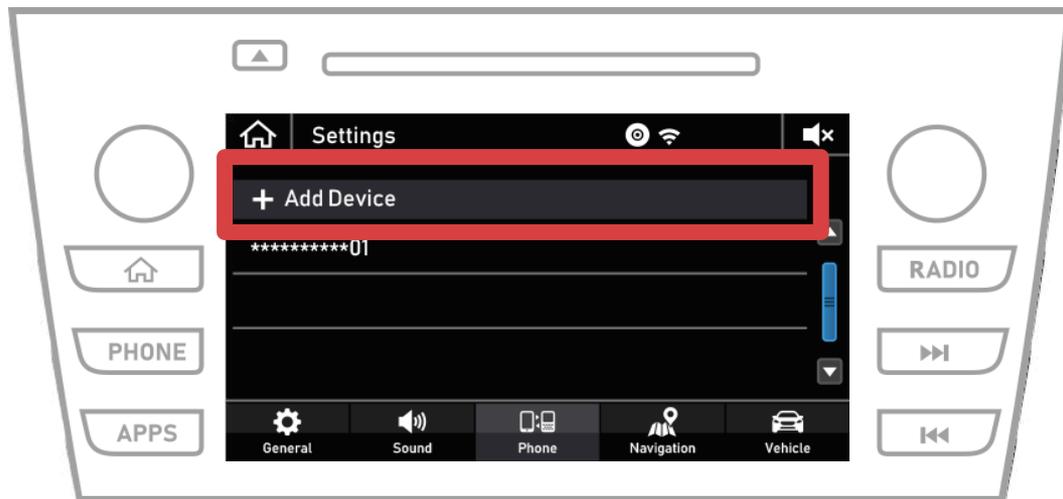


选择 “” → “设置” → “电话” → “添加设备”。

# 手机

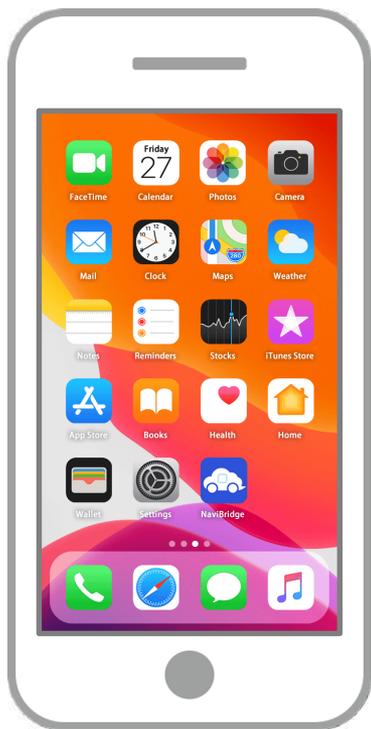


# 汽车导航

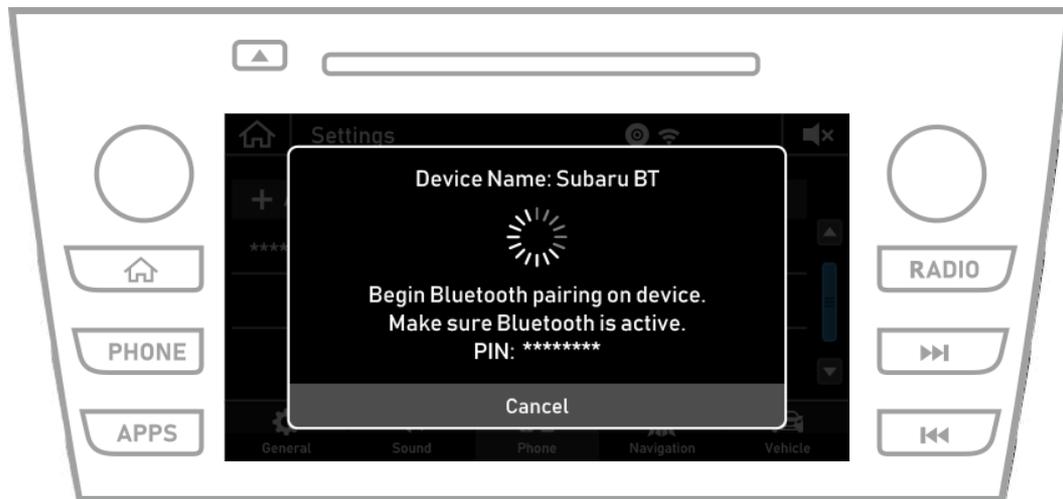

当显示此屏幕，从智能手机注册蓝牙。

# 手机

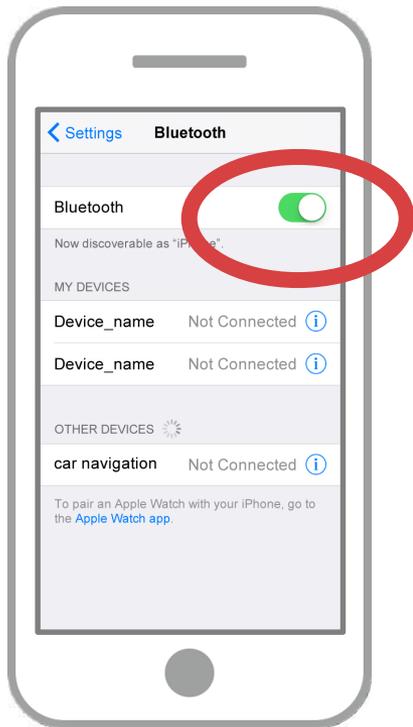



# 汽车导航



请从iOS主屏幕“设置”→“蓝牙”，以显示蓝牙设置屏幕。  
如果蓝牙功能已关闭，请开机。

# 手机

# 汽车导航

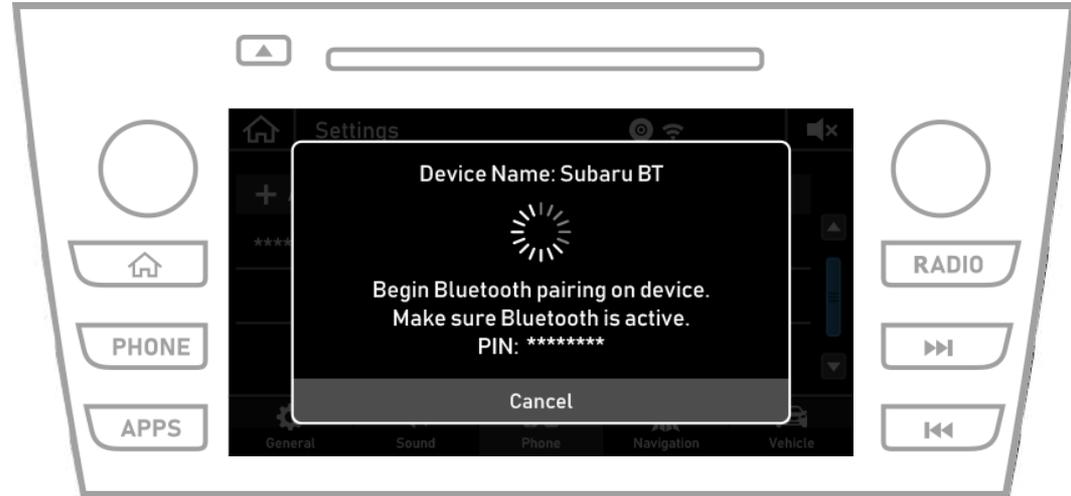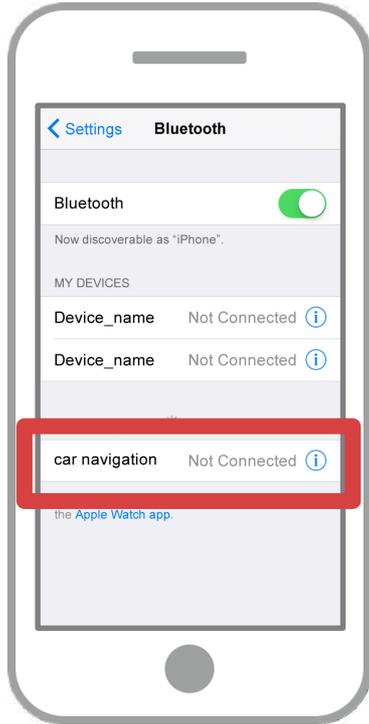


将显示设备列表，所以选择汽车导航系统连接。

\*根据汽车导航系统上的汽车导航系统的不同的设备名称。

# 手机





# 汽车导航

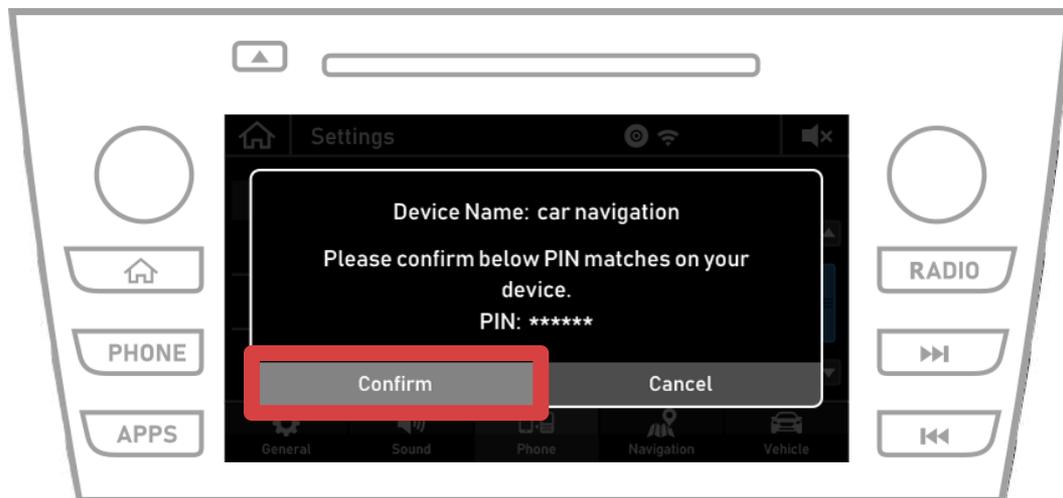

选择“确认”。

# 手机


# 汽车导航

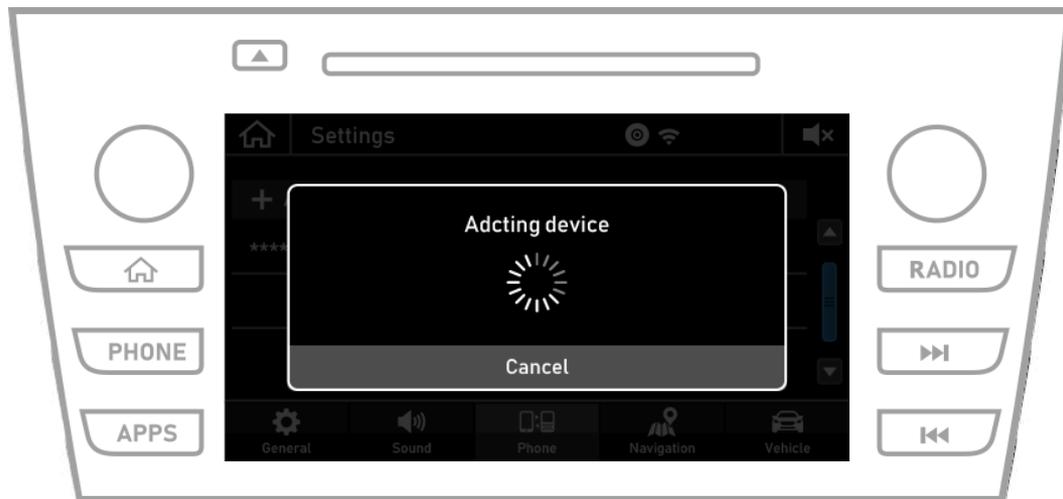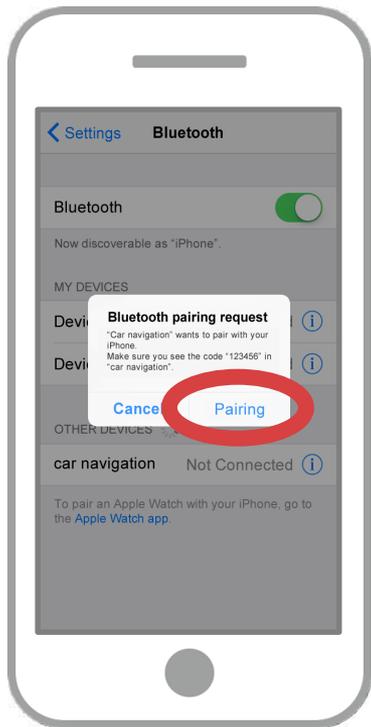

如果显示智能手机上的“蓝牙配对请求”消息，选择“配对”。


# 手机

# 汽车导航

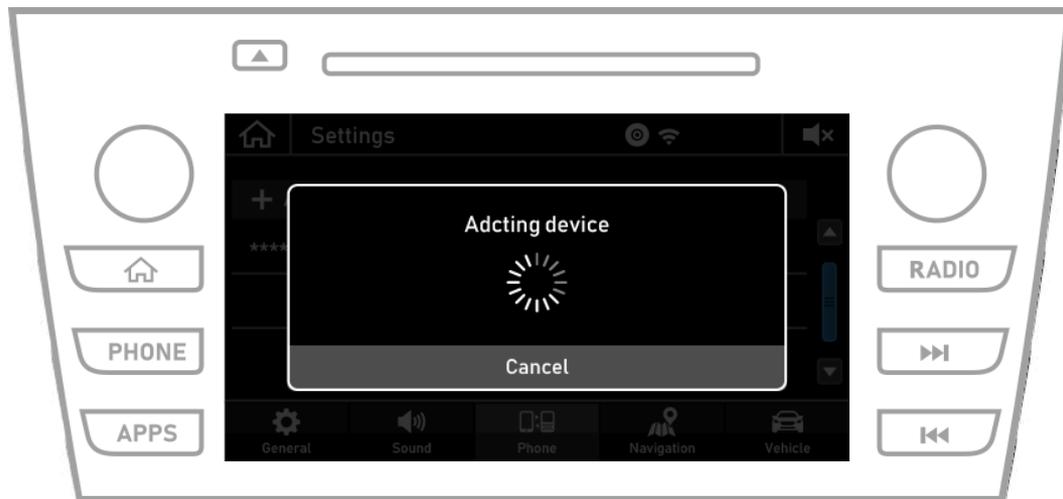

如果“已连接”被显示在所选择的装置领域中，蓝牙连接设置完成。

# 手机

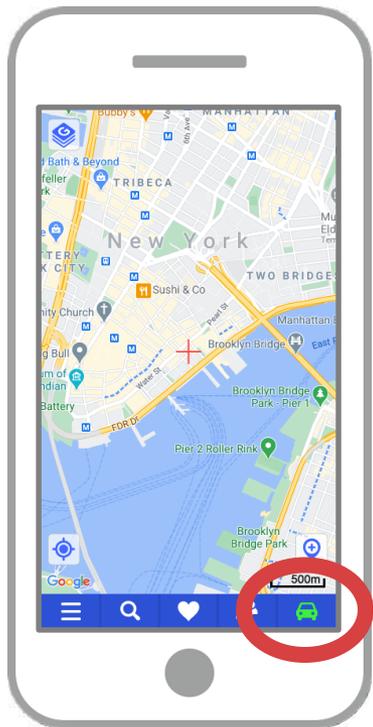


# 汽车导航



启动NaviBridge并检查连接指示灯。  
如果连接，ONLINE是在NaviBridge地图屏幕的右下角显示。

# 如果您无法连接到汽车导航系统...

- 我试图在上述过程中配对，但我无法连接。
- 在升级NaviBridge，我可以不再连接。
- 更新智能手机操作系统后，我可以不再连接。
- 改变智能手机新的后，我将不能再连接。
- 当我连接了USB电缆，NaviBridge变成离线。
- 我不知道为什么，但我突然无法连接。

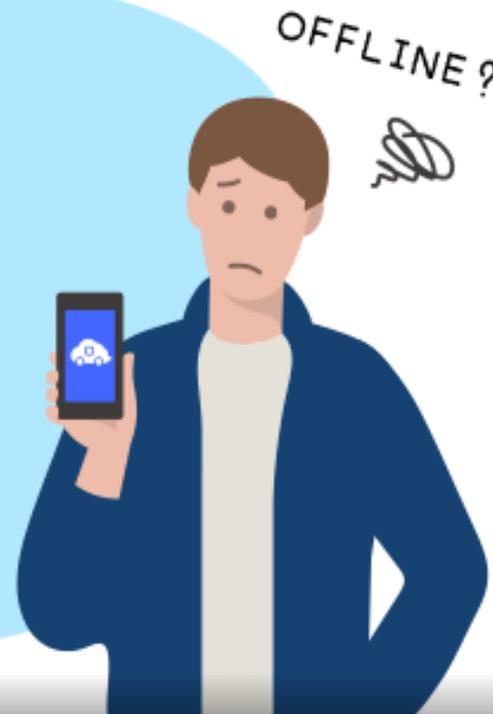

如果您在连接的麻烦，我们提供Q & A.

请看看这个。

<https://www.denso.com/global/en/contact-us/navibridge/>