
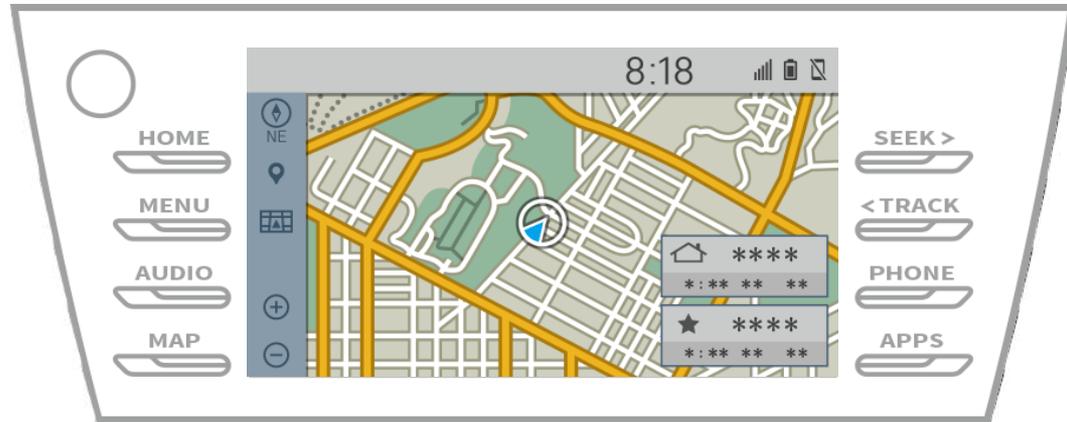


# 手机



# 汽车导航

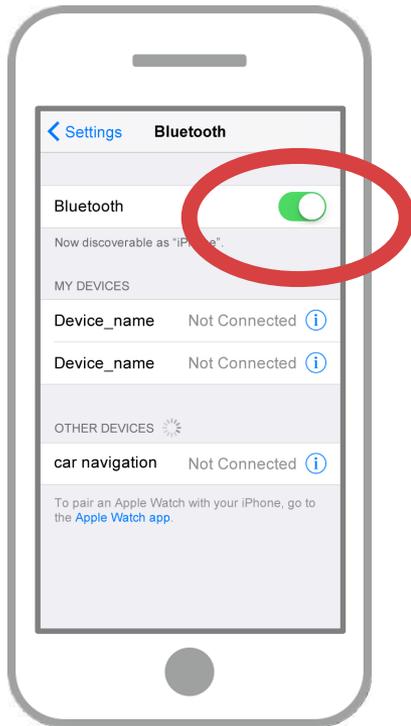

请从iOS主屏幕“设置”→“蓝牙”，以显示蓝牙设置屏幕。  
如果蓝牙功能已关闭，请开机。

# 手机

# 汽车导航

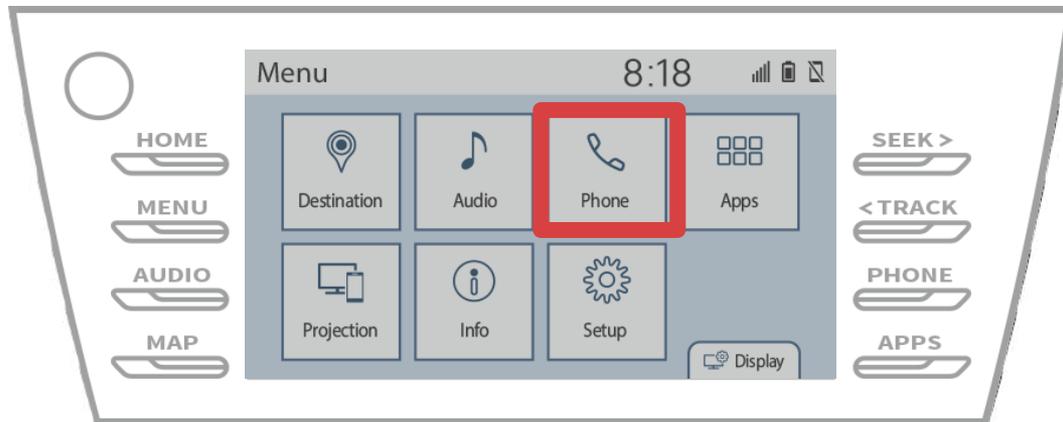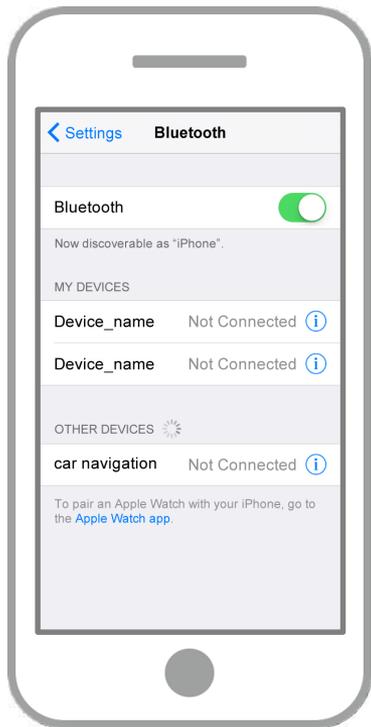

选择 “  ” → “设置” → “手机”。

# 手机

# 汽车导航



选择“是”。

# 手机

# 汽车导航




选择所需的蓝牙设备。

\* 若所需的蓝牙手机不在列表中，选择“如果你找不到.....”，然后按照屏幕上的指示从设备注册。

# 手机


# 汽车导航

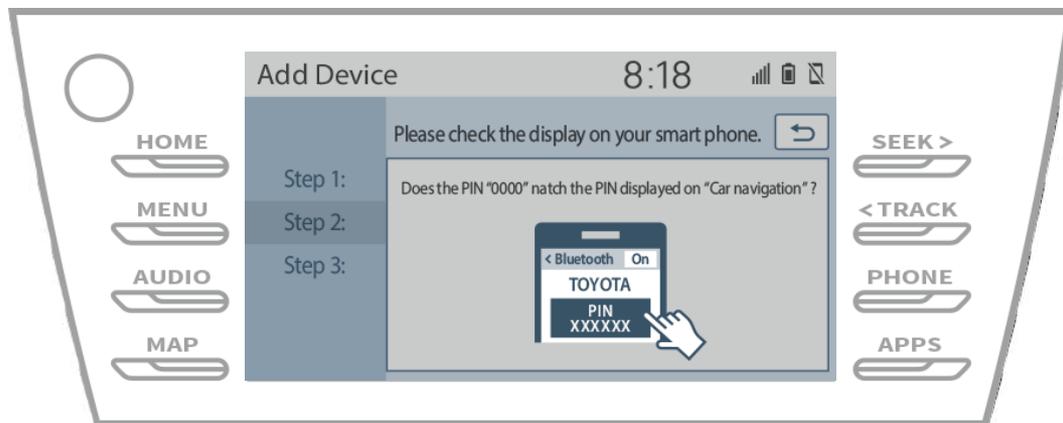

当显示此屏幕，从智能手机注册蓝牙。

# 手机

# 汽车导航


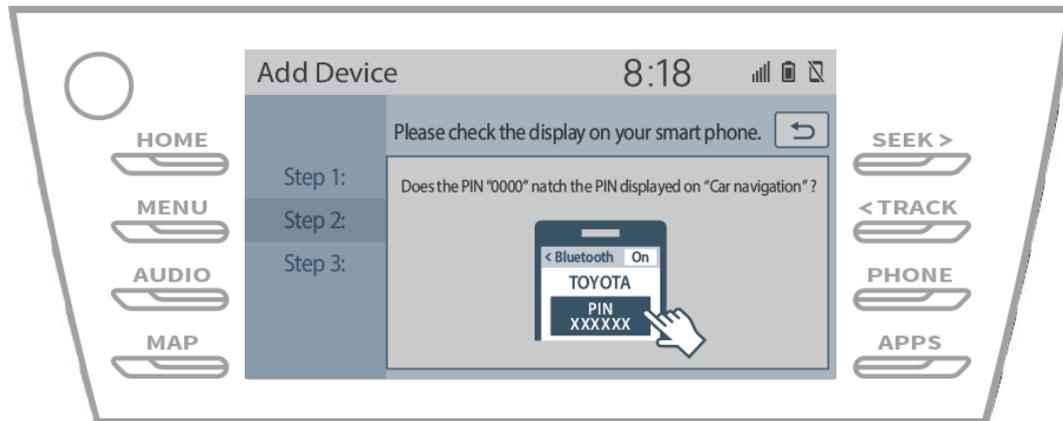


将显示设备列表，所以选择汽车导航系统连接。

\*根据汽车导航系统上的汽车导航系统的不同的设备名称。

# 手机


# 汽车导航

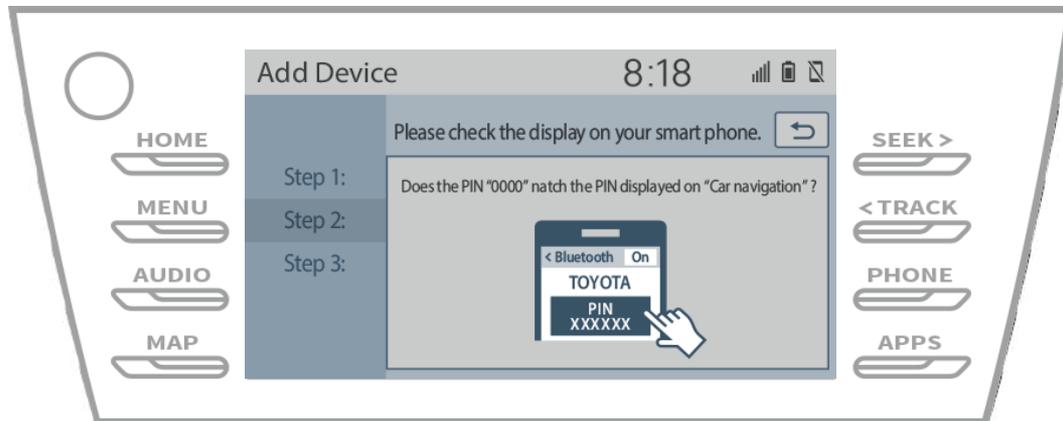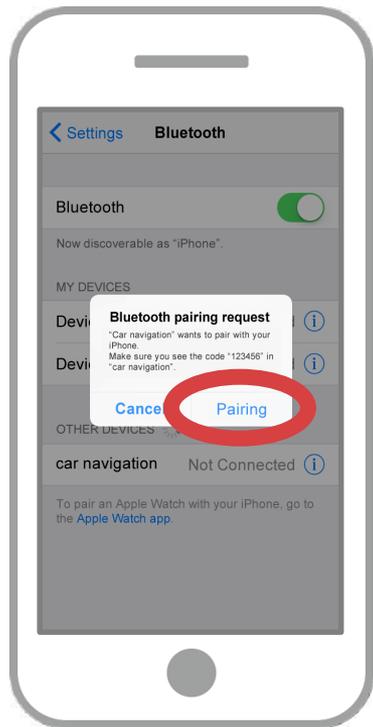

如果显示智能手机上的“蓝牙配对请求”消息，选择“配对”。

# 手机



# 汽车导航

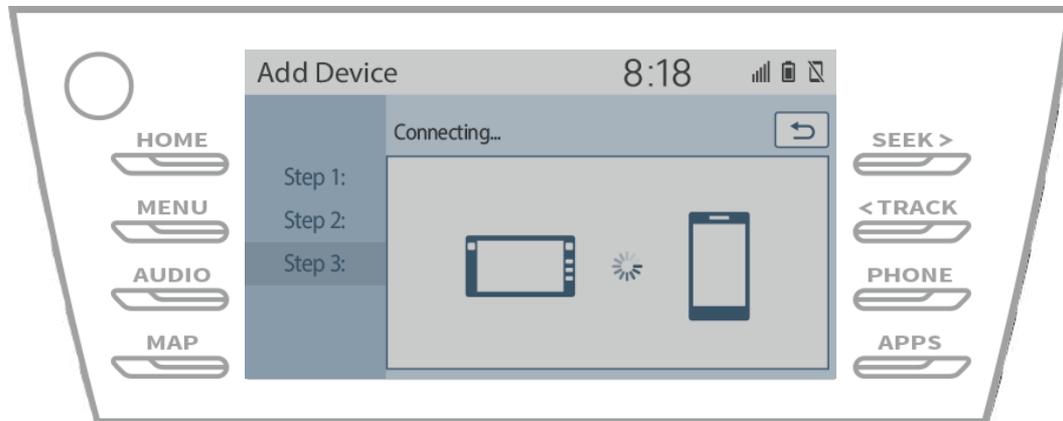

检查显示在下面的屏幕，显示配对成功  
(蓝牙链路已建立，但注册尚未完成)。

# 手机

# 汽车导航

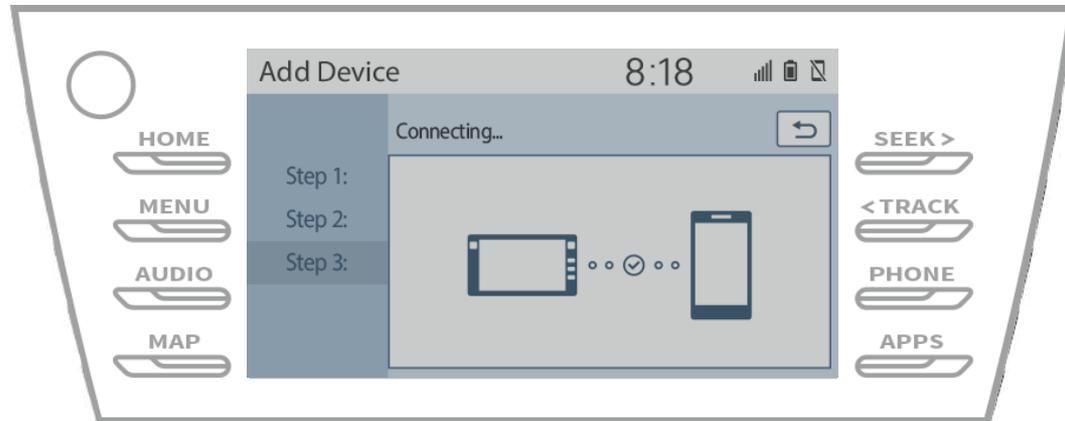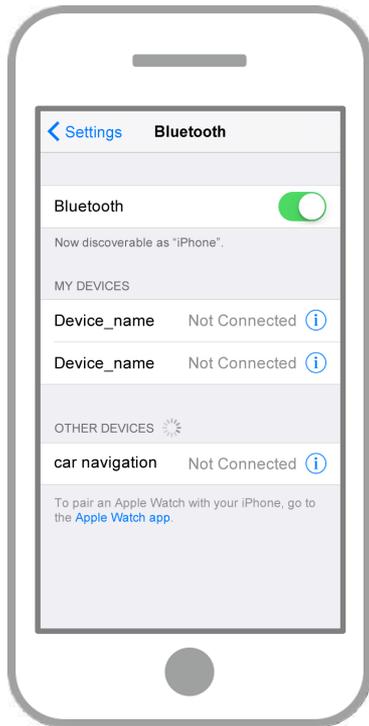


检查“已连接”显示，注册完成。

\*如果显示错误信息，请按照屏幕上的指导再试一次。

# 手机

# 汽车导航

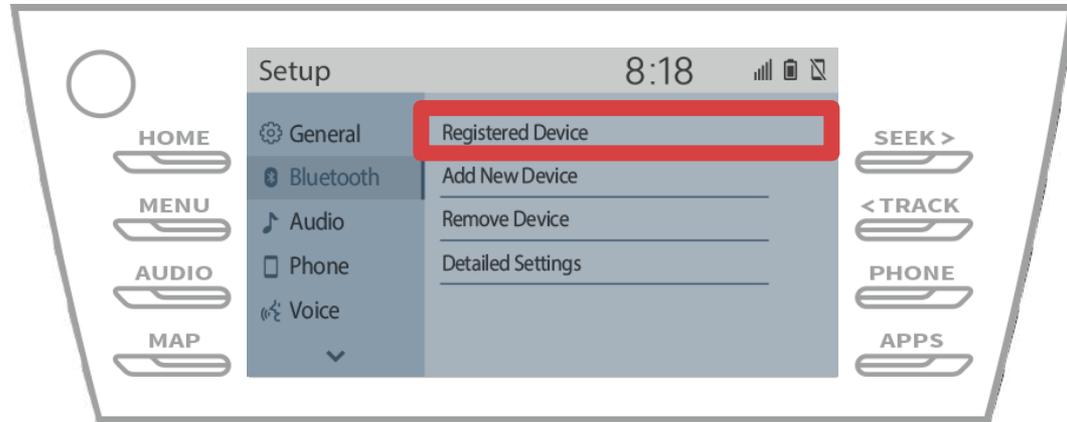

接下来，设置车载导航设备的配置文件。

触摸 “” → “设置” → “蓝牙” → “注册设备”  
的汽车导航屏幕上。

# 手机

# 汽车导航





触摸所连接的设备的轮廓图标。

当您选择配置文件图标，在功能连接切换，因此它设置为“ 电话/丰田Entune应用套件连接”。


# 手机

# 汽车导航

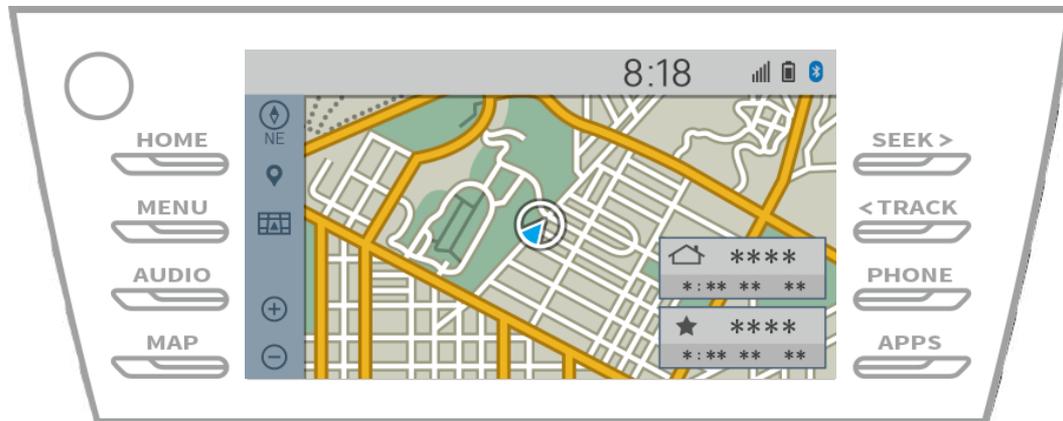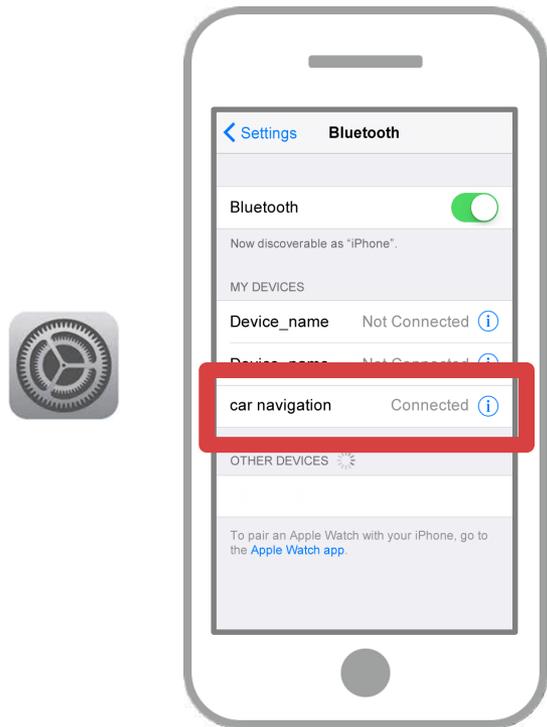


如果“已连接”被显示在所选择的装置领域中，蓝牙连接设置完成。

# 手机

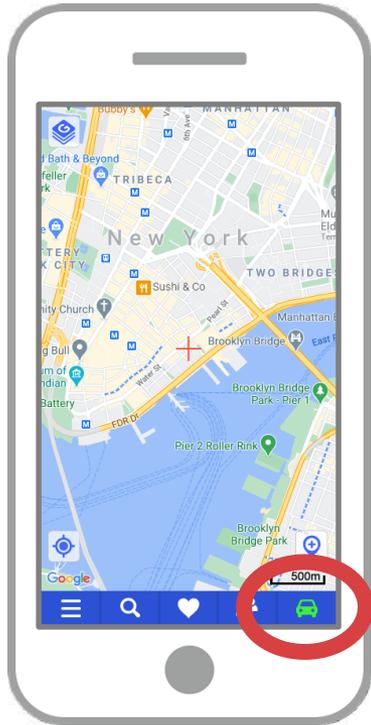

# 汽车导航

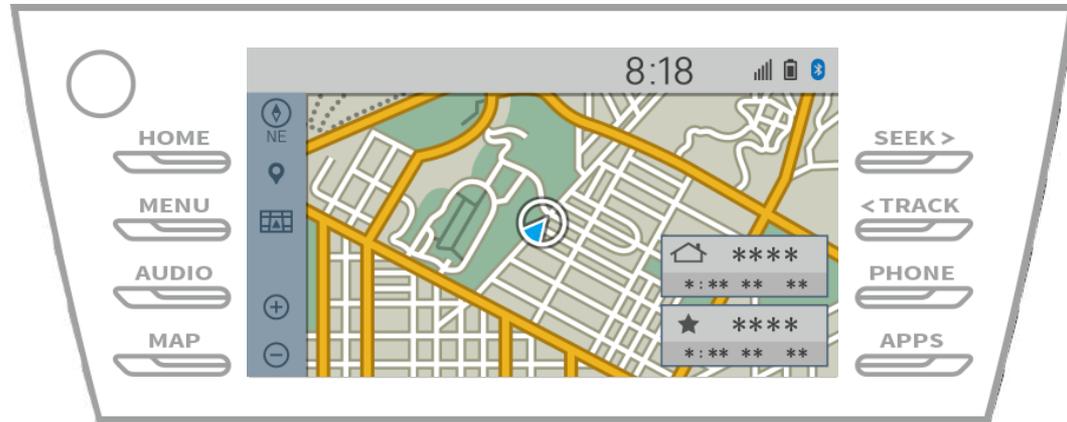

启动NaviBridge并检查连接指示灯。  
如果连接，ONLINE是在NaviBridge地图屏幕的右下角显示。